



L'entrepreneur devra prévoir les fonds de clouage nécessaires.

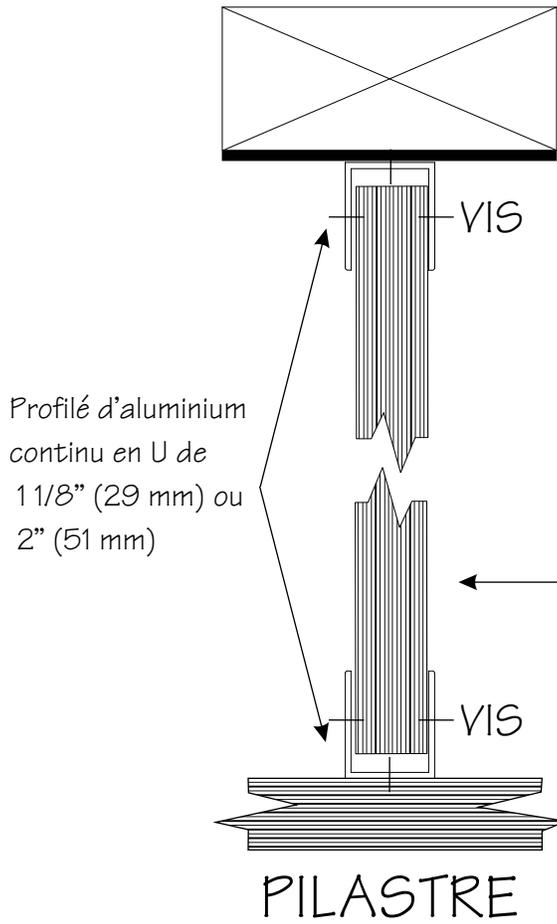

Profilé d'aluminium continu en U de 1 1/8" (29 mm) ou 2" (51 mm)

Plastique stratifié massif 3/4" (19 mm)

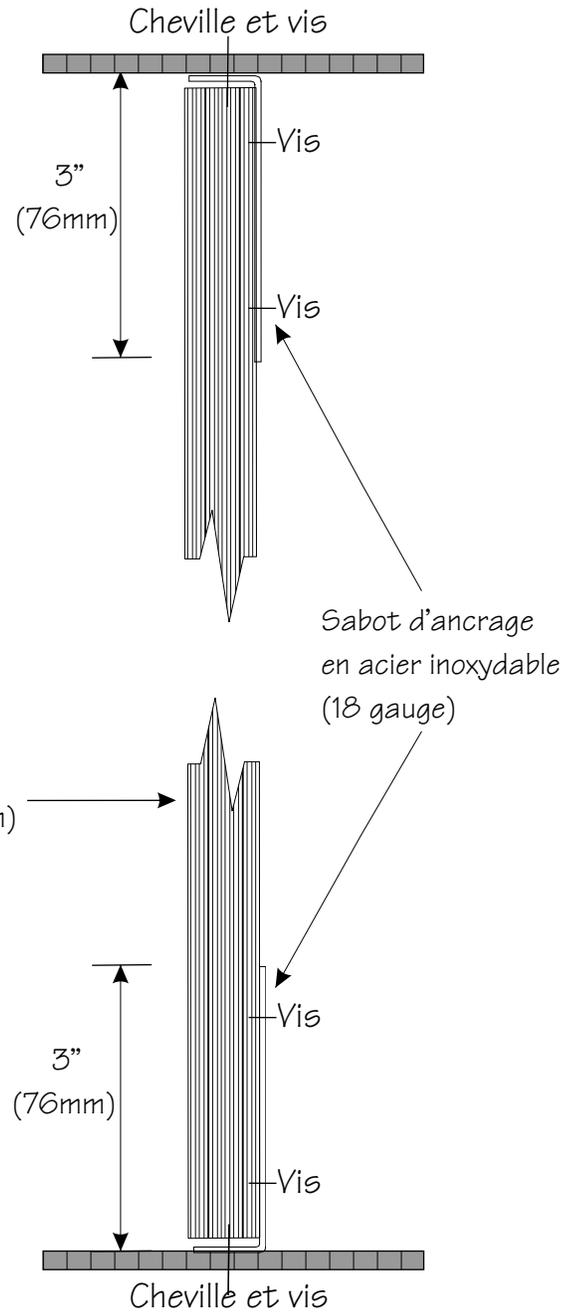

Option A
Plancher-plafond